



# 230V PUSH DIM dæmpe løsning til LCM LED drivere.

## Konstant strøm udgang.

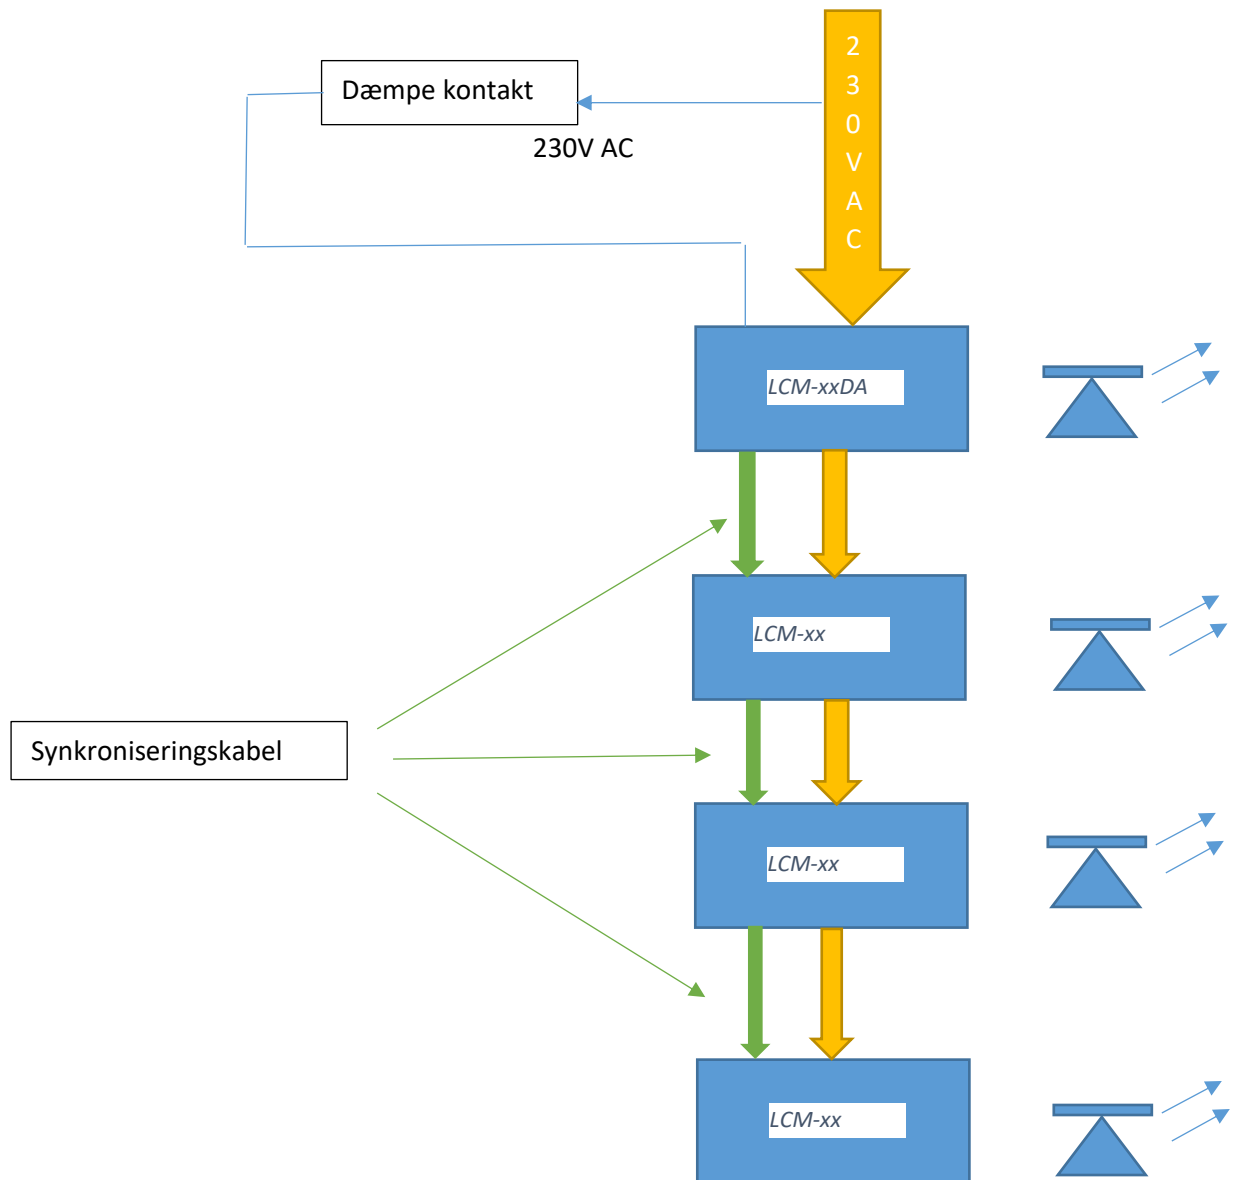


# DALI bus dæmpe løsning til LCM LED drivere.


## Konstant strøm udgang.

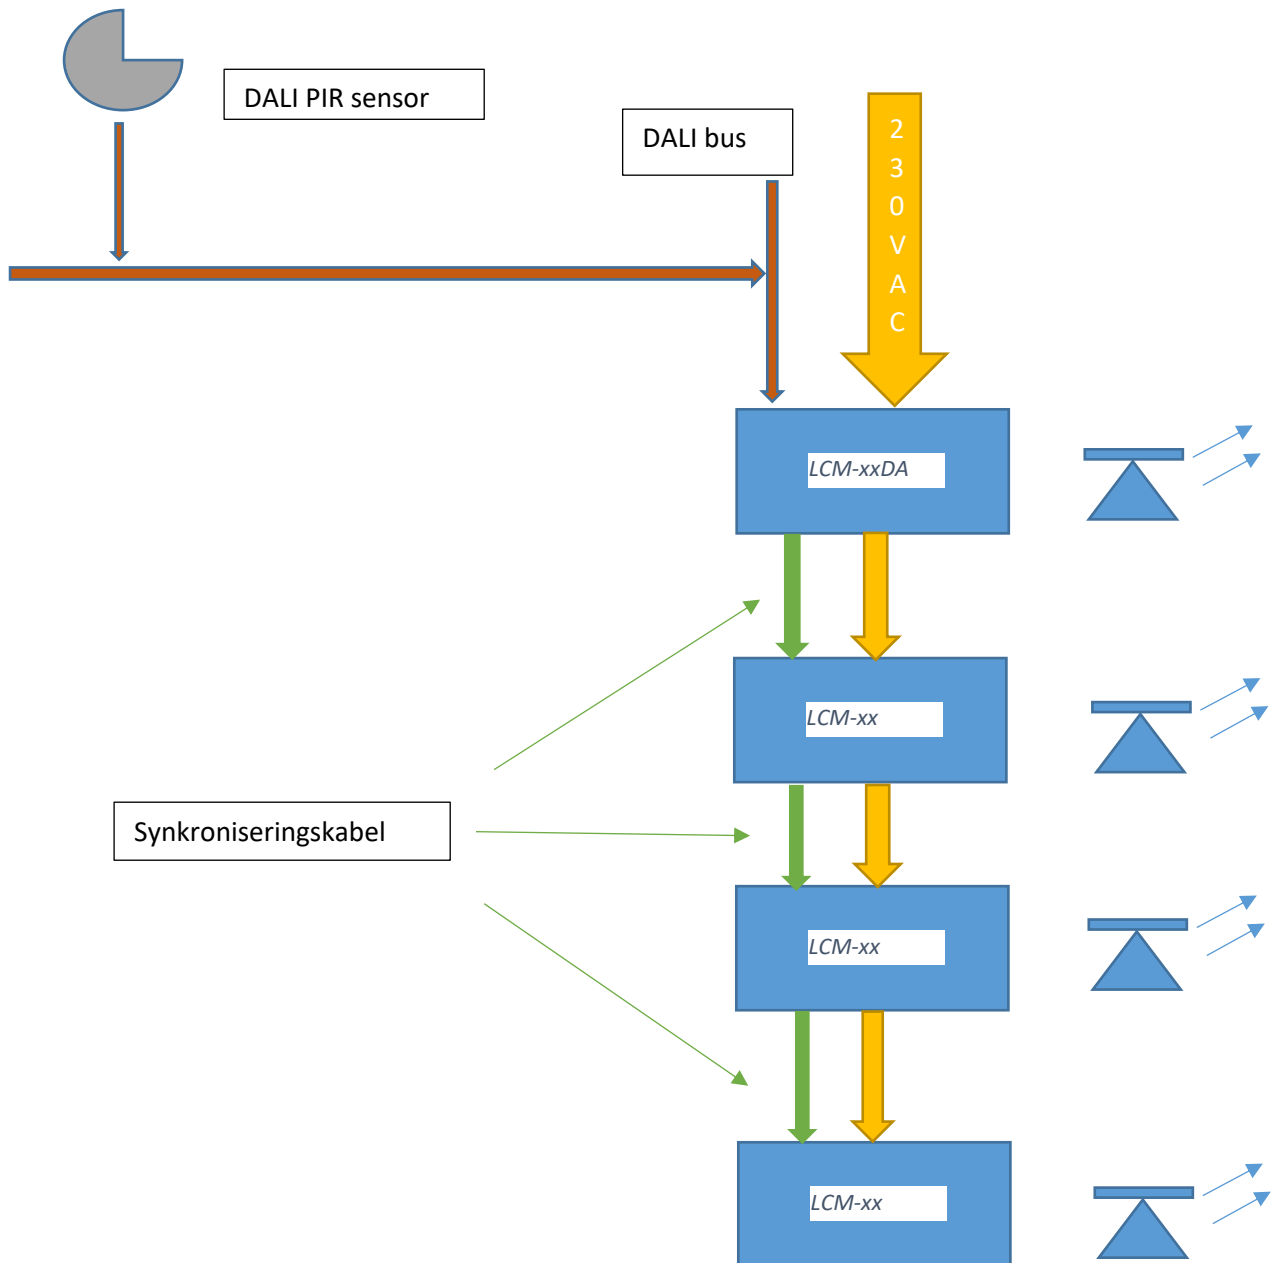

## BlueTooth trådløs dæmpe løsning til konstant spænding eller -strøm LED drivere.

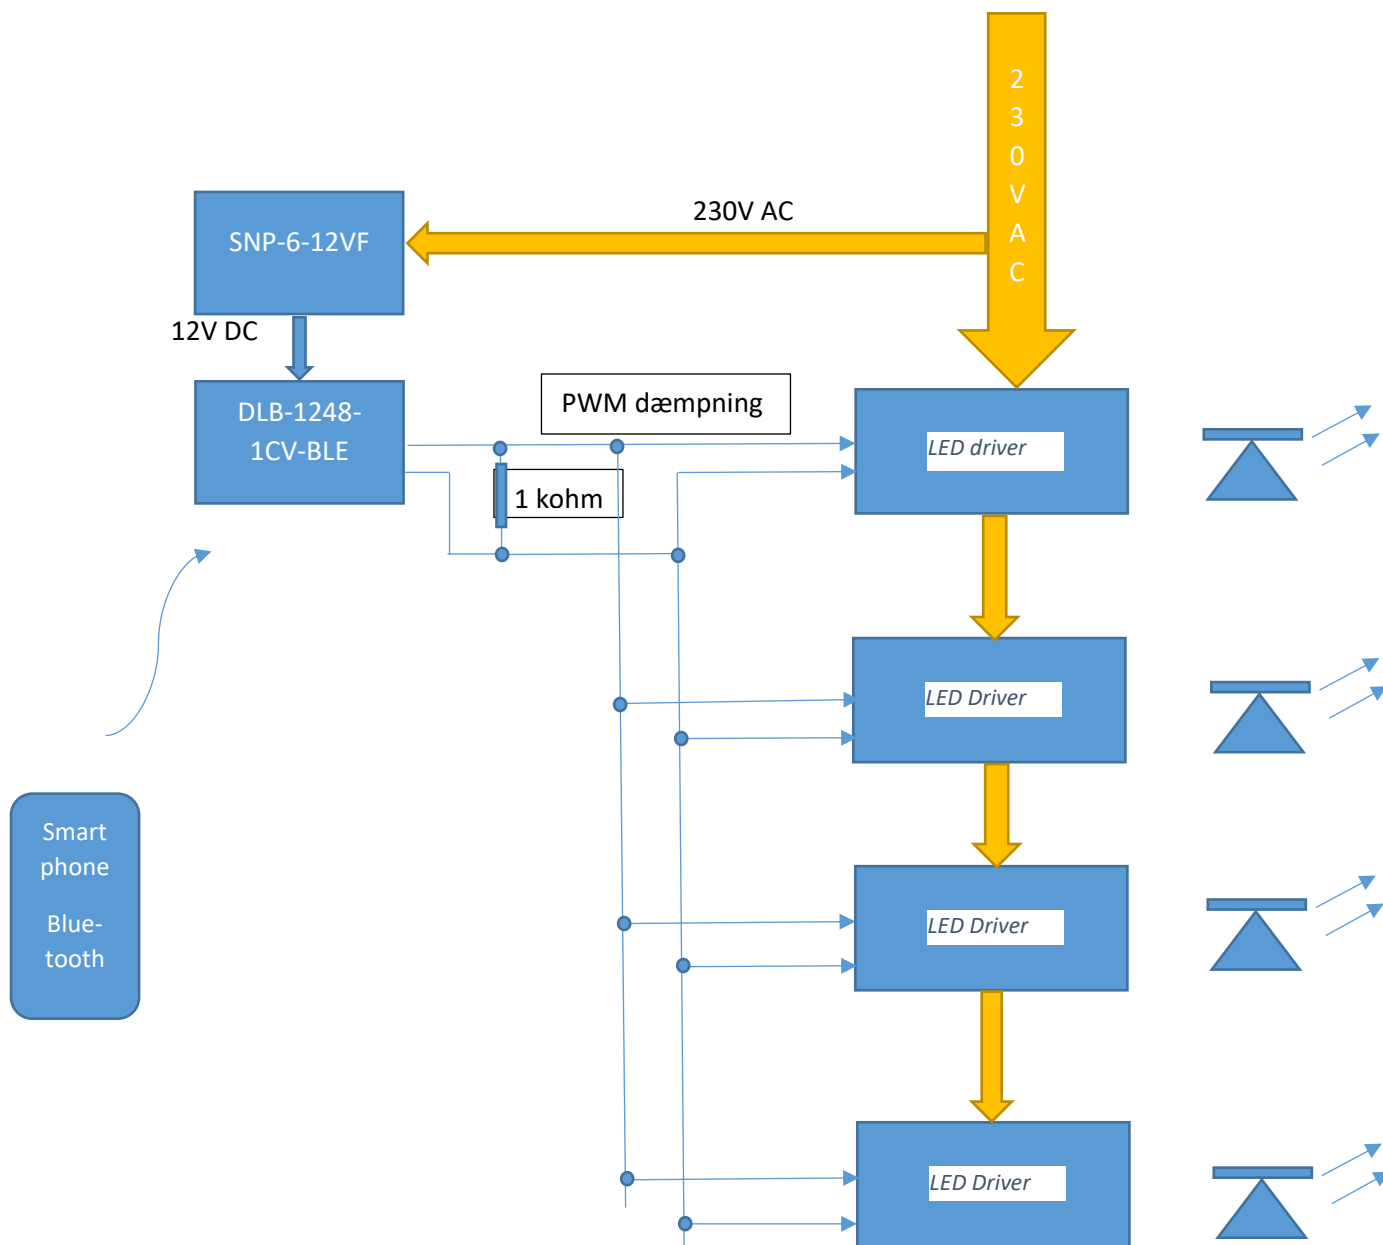


## BlueTooth trådløs dæmpe løsning til LCM konstant strøm LED drivere.

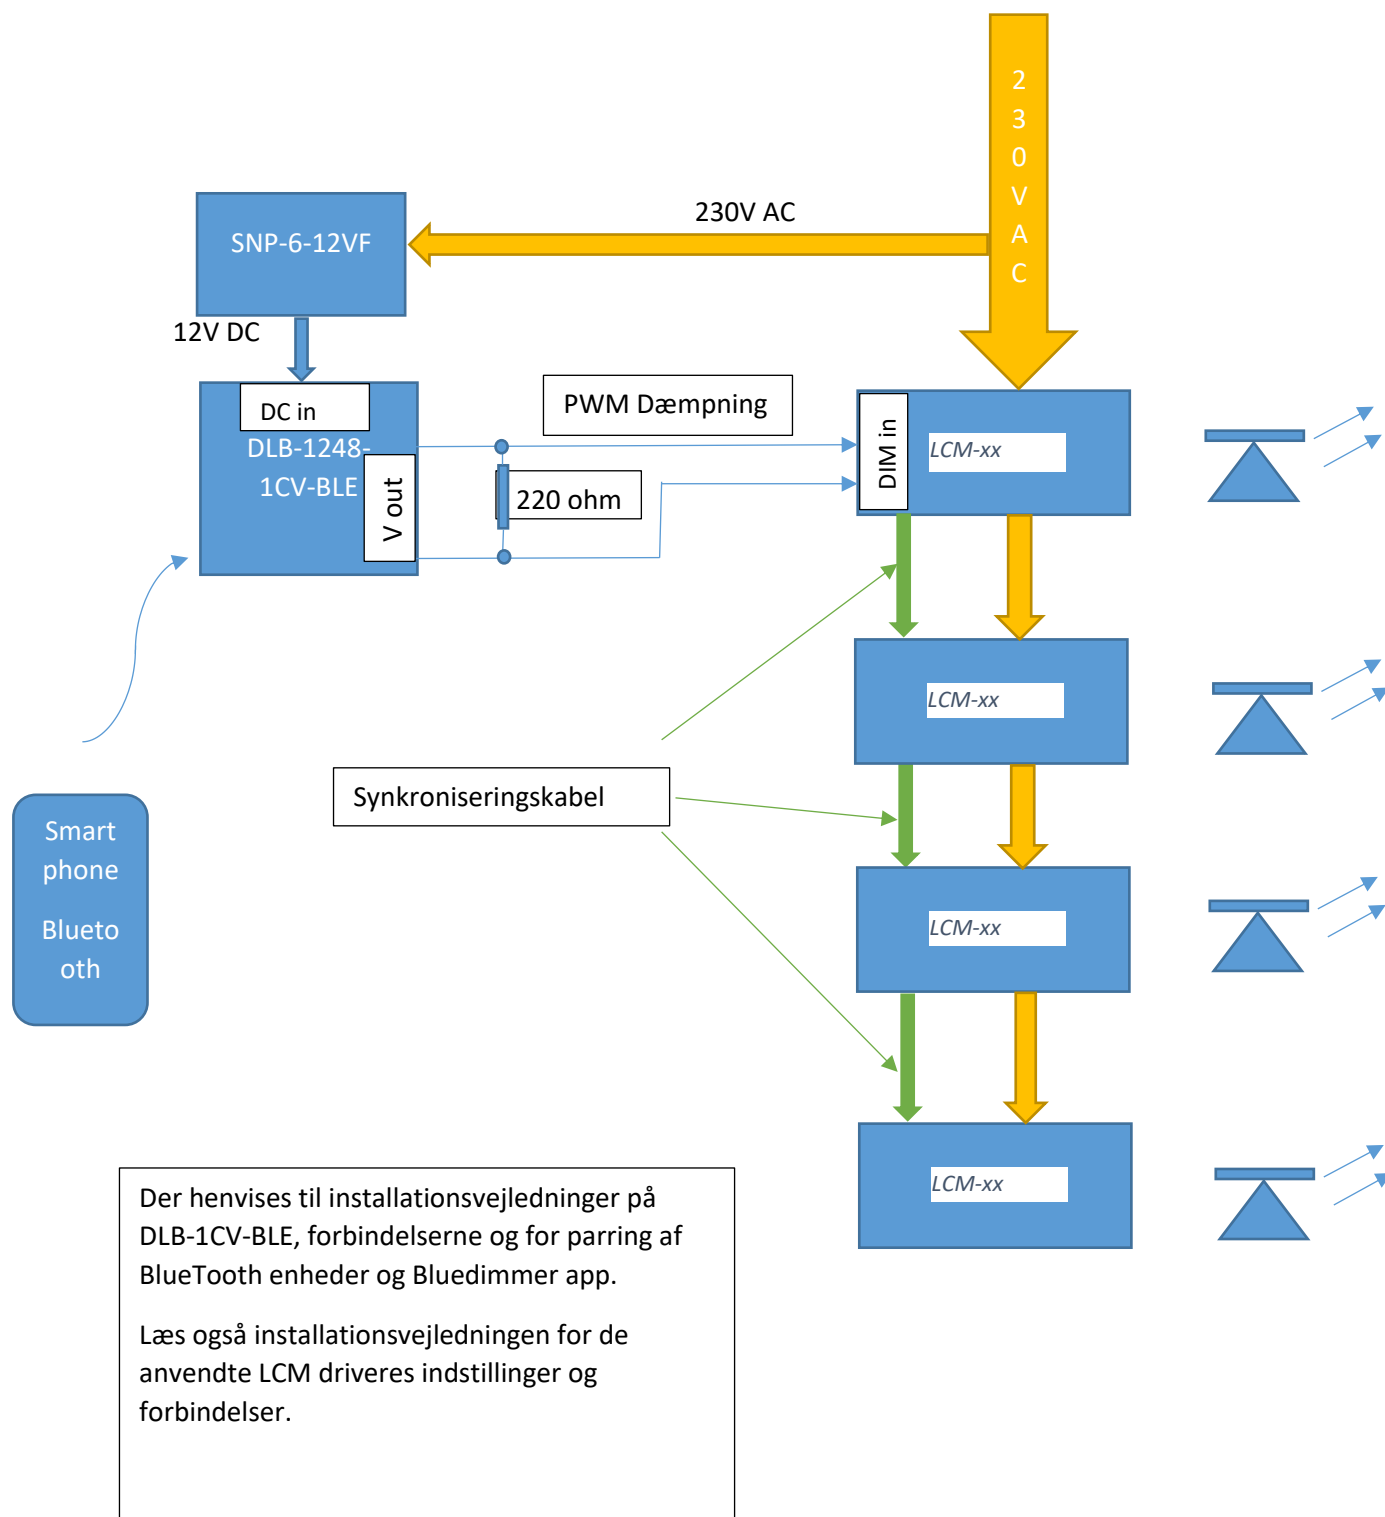

## Forskellige dæmpe teknologier koblet til høj effekt konstant spænding eller -strøm LED drivere.

Dæmpe indgangs signaler:

- LCM-25: Modstand, PWM, 0-10,
- LCM-25DA: DALI, kontakt dæmpning

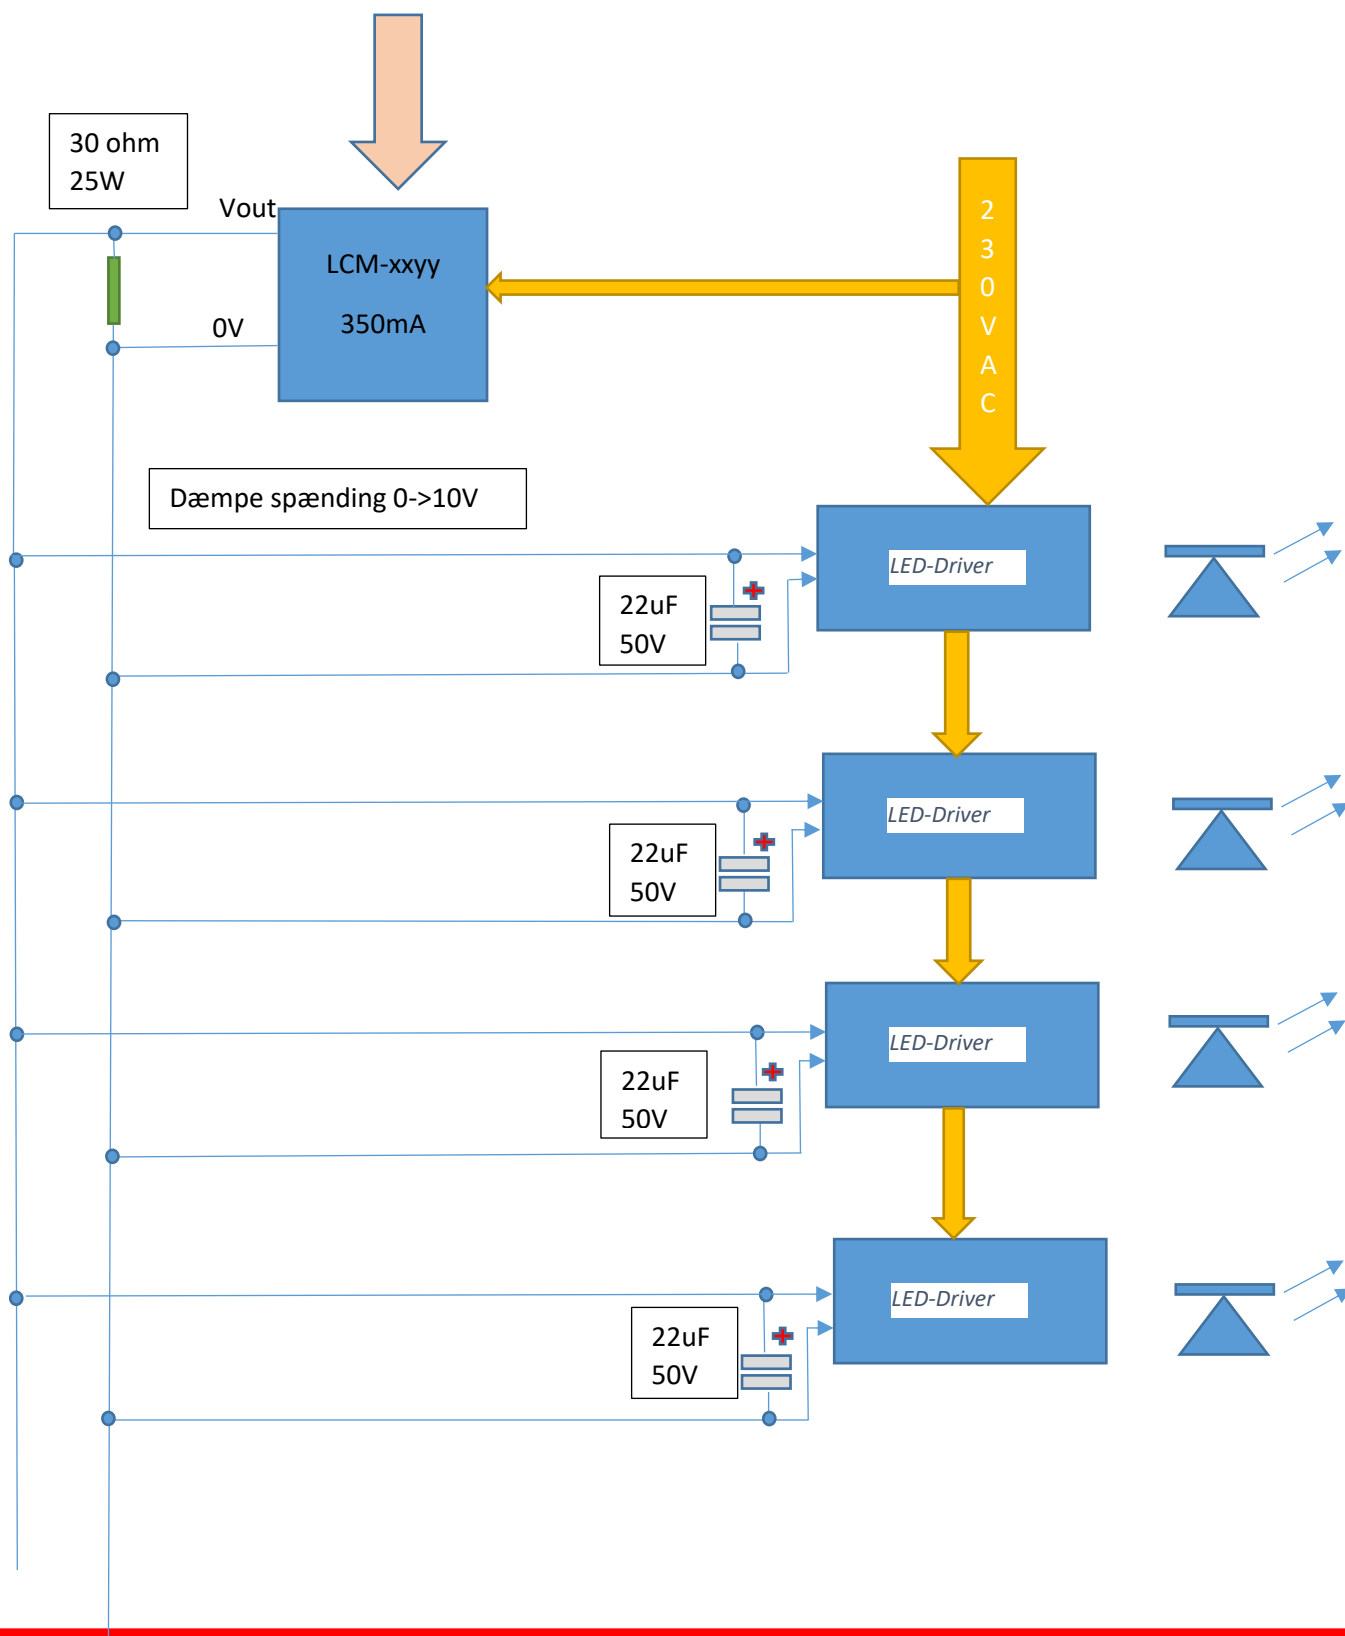


## Triac dæmpning koblet til høj effekt konstant spænding eller konstant strøm LED drivere.


Dæmpe indgangs signaler: 230V ac triac dæmpning

LED driver ved LED strip konstant spænding: PWM serien

LED driver ved LED strip konstant strøm: ELG-C serien

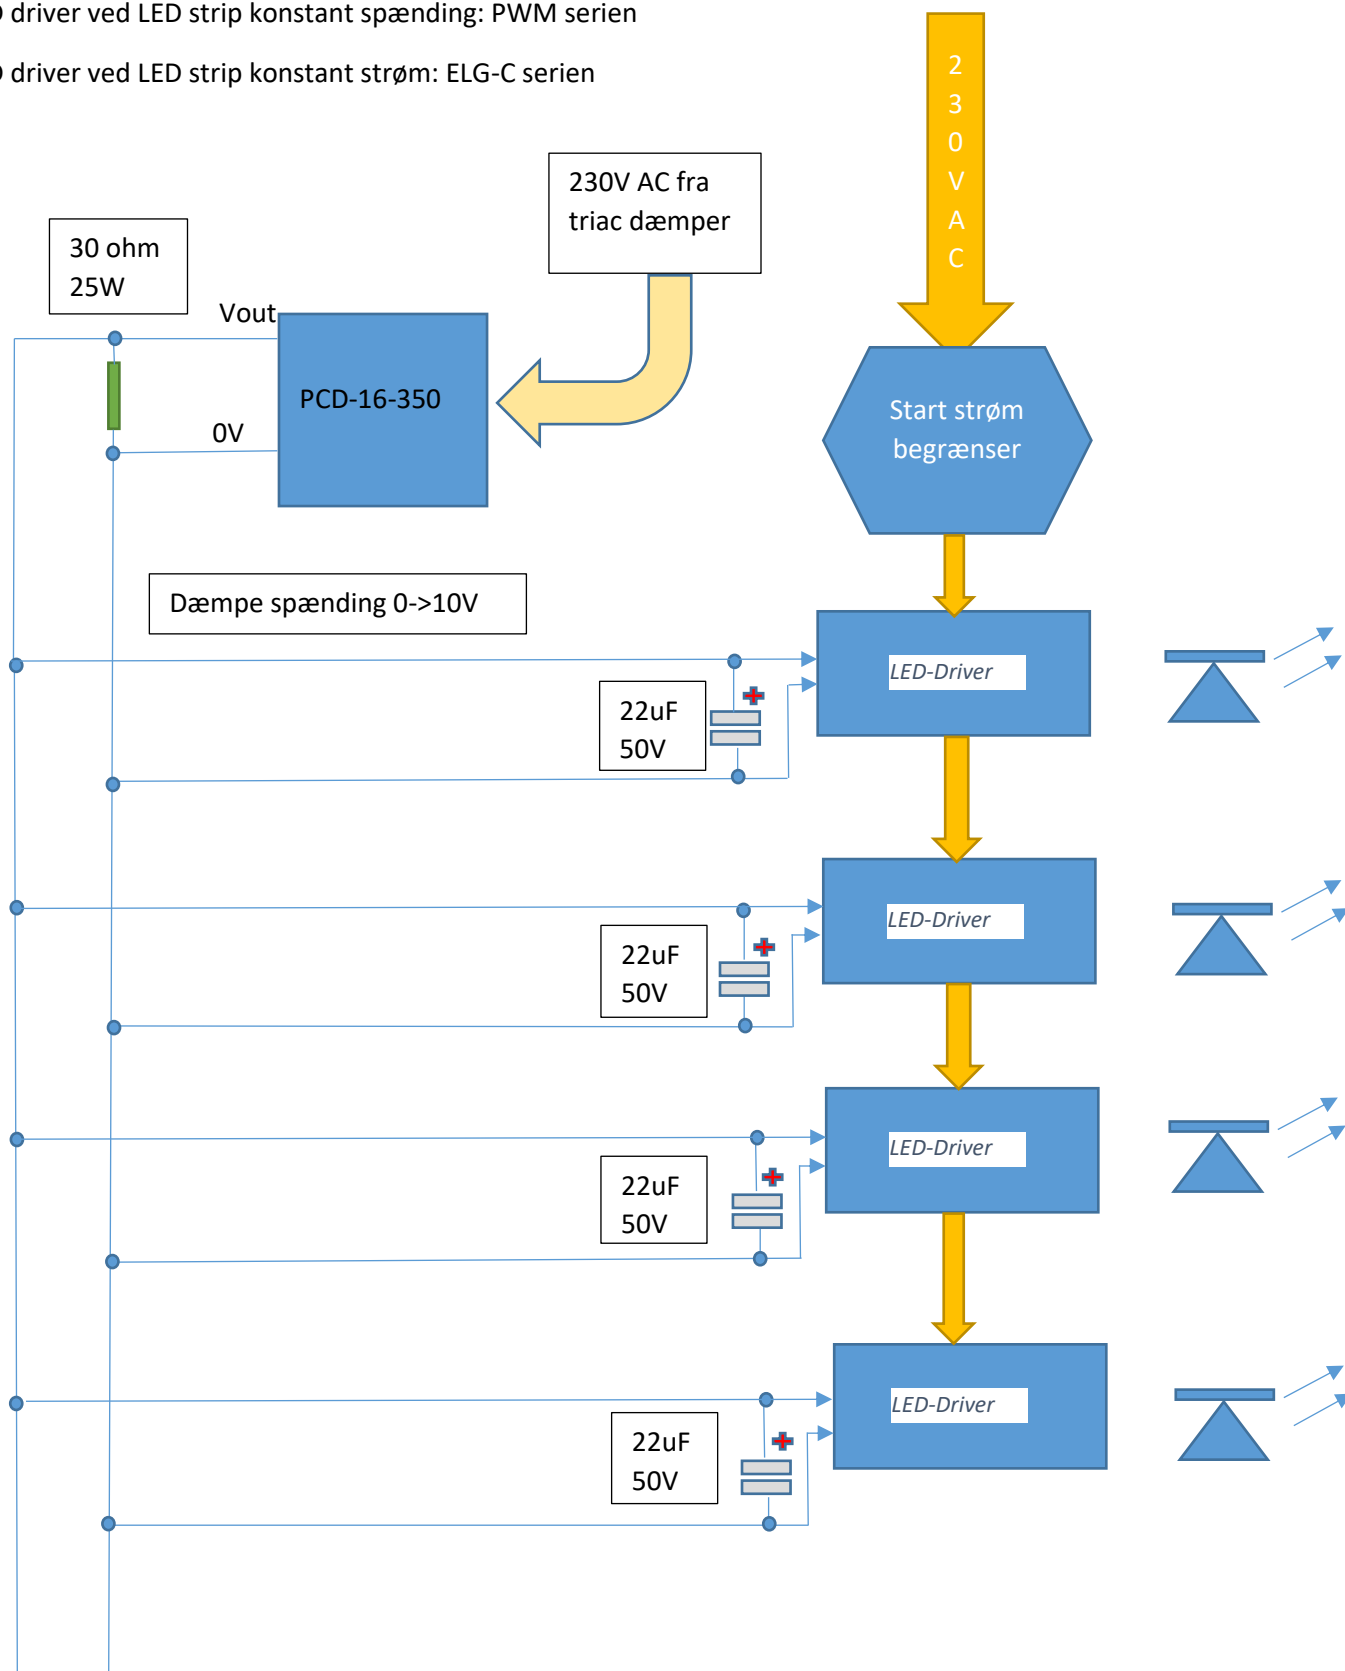

# EnOcean trådløs dæmpe løsning, Sammen med flere LCM konstant strøm LED drivere.

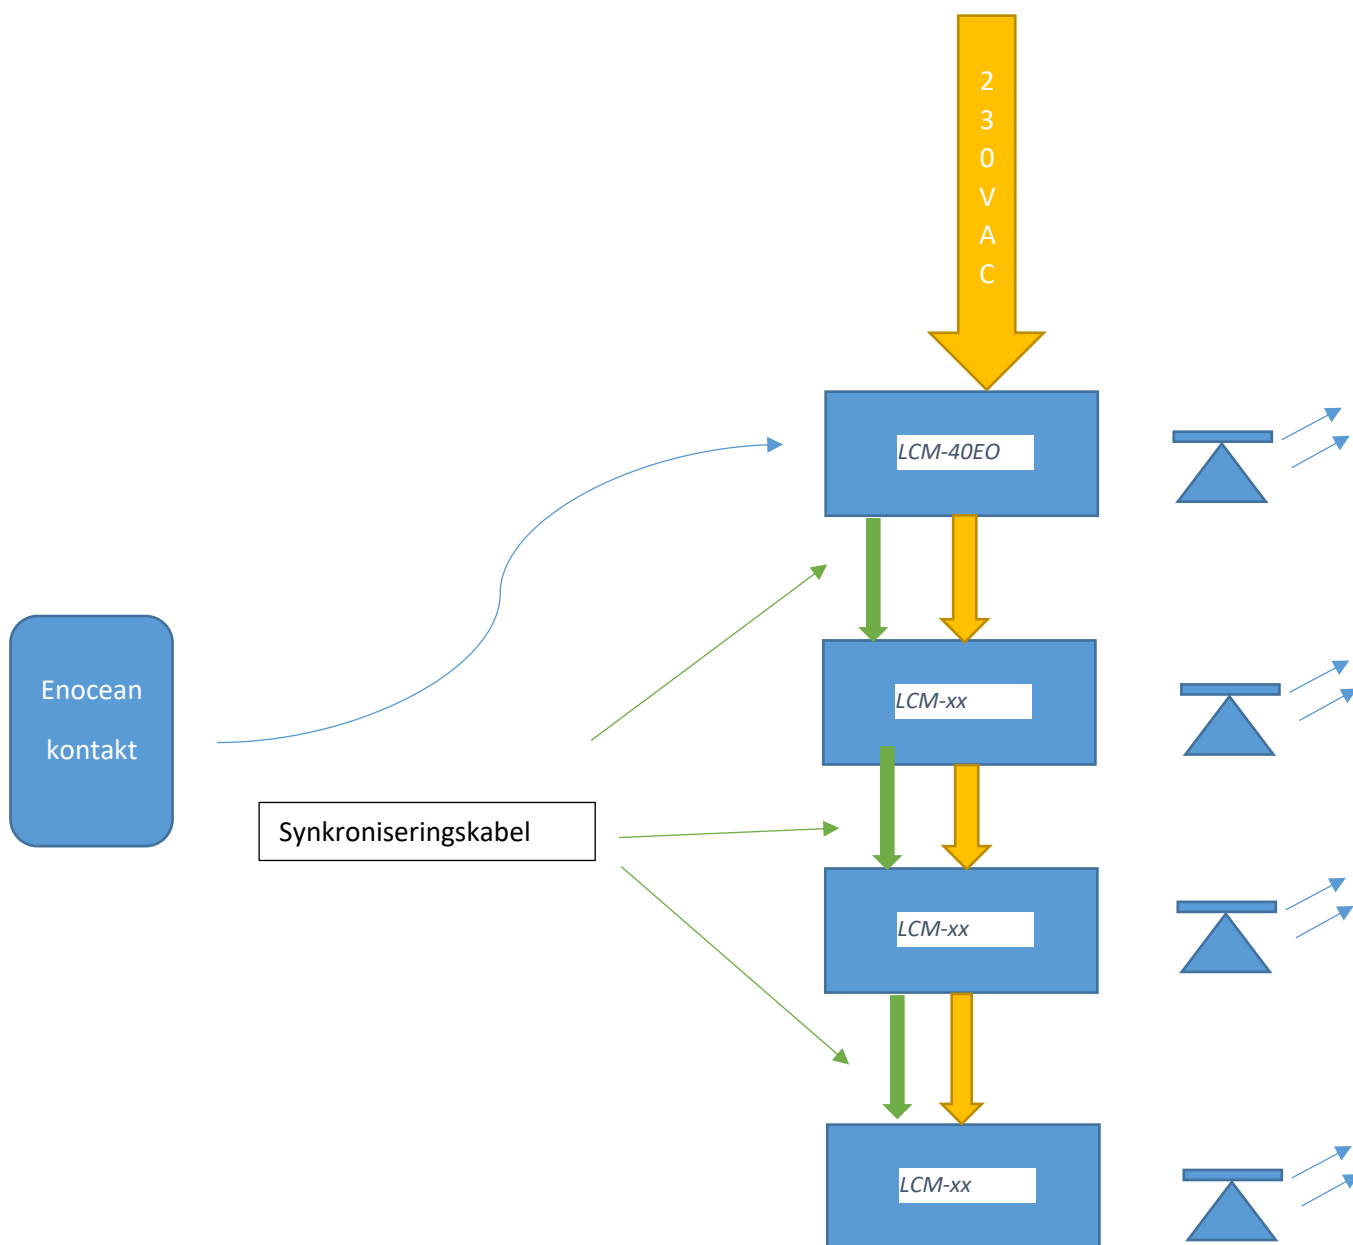

# EnOcean dæmpning på høj effekt konstant spænding eller -strøm LED drivere.

LCM-40EO benyttes som EnOcean dæmpe interface til de øvrige LED drivere, med 0-10V dæmpe indgange.

Dæmpe indgangs signaler:

- LCM-40EO: EnOcean

